

Montage Plissé top-down

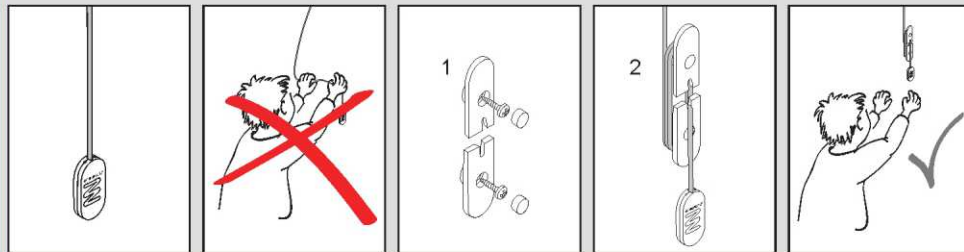


Bediening / Operation / Utilisation - plissé top-down

Om de plissé te bedienen, brengt u het koord in een hoek naar voren (1 of 4). Vervolgens kunt u het koord laten vieren of naar beneden trekken (2 of 5). Beweeg het koord richting plissé om te keren op de gewenste hoogte (3 of 6).

Veiligheidsvoorschrift / Safety / Sécurité

Neem dit veiligheidsvoorschrift a.u.b. in acht: Voor uw veiligheid!
For your own safety: Please follow the safety instructions!
Veuillez respecter la consigne de sécurité: Pour votre sécurité!




Bovenzijde montage
Top x mounting


Achterzijde montage
Face x mounting

Weergegeven is een standaard plissé. Montage is gelijk bij top-down plissés.

Monteer beugels aan de uiteinden met het schroefgat op 3,5 cm vanaf de zijde van de plissé. Tussen twee beugels mag max. 90cm ruimte zitten.





Bovenzijde montage
(in vensternis / in de dag)
Top x mounting
Dans la feuillure

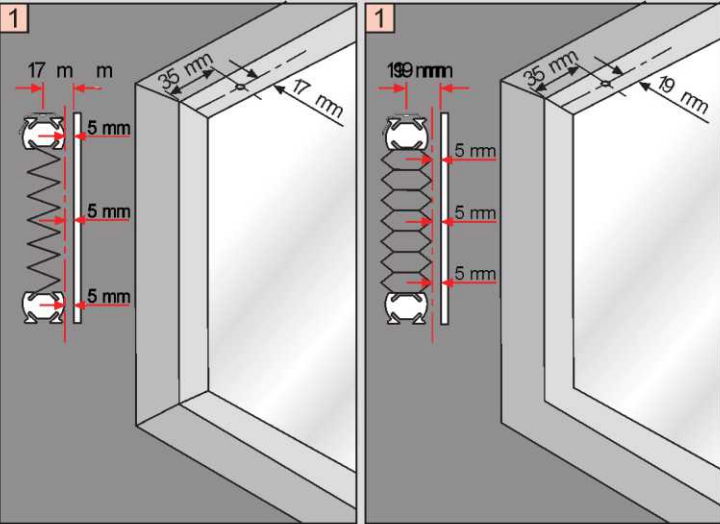



Achterzijde montage
(op vensternis / op de dag)
Face x mounting
Avec equerre de xation





Montage
Fitting
Montage

Positie schroefgat bij: Plissé  Honingraatstof 


1 

2 



3 

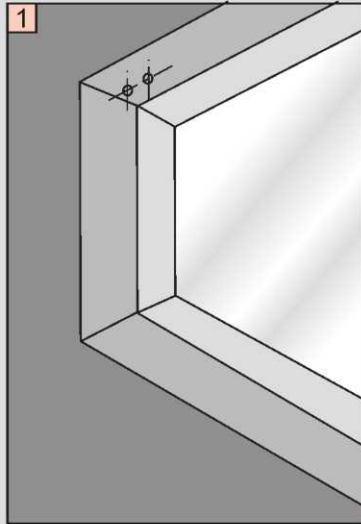
4 

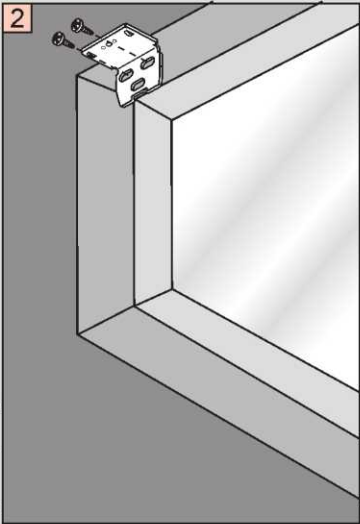
Demontage / Disassembly / Demontage





Montage
Fitting
Montage


Plissé  & Honingraatstof 


1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

Demontage / Disassembly / Demontage

