

# 1 2 3 JALOEZIE

## Meetinstructie Horizontale Jaloezieën


Onder de horizontale jaloezieën vallen alle Houten, Bamboe, Aluminium en PVC jaloezieën. We adviseren u voor het opmeten een metalen rolmaat te gebruiken.

Het inmeten van Jaloezieën is niet moeilijk, we zullen het u stap voor stap uitleggen. Wanneer u jaloezieën inmeet zijn er 2 opties:

- 'In de dag':** houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen van het raam of tussen de muren.
- 'Op de dag':** houdt in dat er gemeten wordt op de kozijnen van het raam of op de muur, de zijkanten hangen dan vrij. Bij deze manier van monteren hangt de raambekleding verder van het raam, bij draaikiep-ramen kan dit een prima oplossing zijn.

### 1. Horizontale jaloezieën 'in de dag'


Breedte: meet de breedte op 3 plaatsen, van de kleinste maat haalt u 1 cm af. Deze maat voert u in. Hoogte: meet de hoogte op 3 plaatsen. Neem de grootste maat (geen aftrek). Dit is de bestellengte.

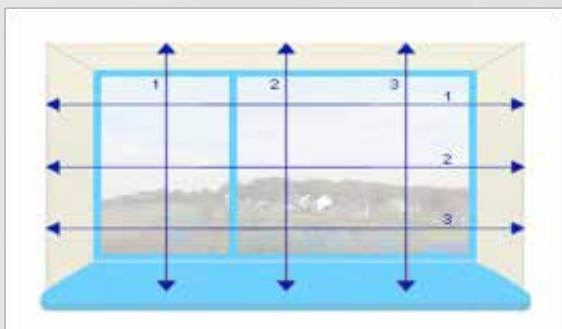

Afb.1: 'In de dag' inmeten

### 2. Horizontale jaloezieën 'op de dag'

Breedte: meet de breedte boven en onderaan, de gewenste overlap telt u hierbij op (standaard is 4 cm aan beide kanten). Deze maat voert u in. Hoogte: meet de hoogte op, tel bij de gemeten maat de gewenste overlap op. Deze maat voert u in.

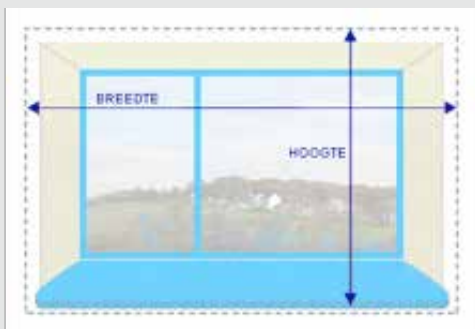

Afb.2: 'Op de dag' inmeten

### Meerdere jaloezieën naast elkaar

Bij meerdere jaloezieën naast elkaar haalt u van iedere jaloezie 0.7 cm (7mm) van de gemeten breedte maat af.


Voorbeeld:

Wanneer de gemeten maat totaal 200 cm is en er worden hier 2 gelijke jaloezieën in geplaatst dan besteld u 2 jaloezieën van 99.3 cm breed.



Afb.3: Meerdere jaloezieën naast elkaar

### Meetinstructie rechte erker

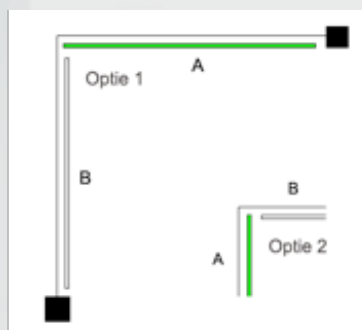

Wanneer u horizontale jaloezieën voor uw erker inmeet zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. We zullen dit hier uitleggen.

Afb.4: Opties rechte erker

- Maak een keuze voor optie 1 of 2 zoals te zien in afbeelding 4. Het verschil tussen de beide opties is de positie van de raambekleding aan de voorzijde van de erker. Optie 1 is de meest gekozen optie. Let hierbij goed op welke zijde de A-zijde is. Dit in verband met de volgende stappen.
- Breedte A-zijde: meet de breedte van de A-zijde (de groene zijde) boven en onderaan in het kozijn. Van de kleinste maat haalt u 1 cm af. Deze maat voert u in.
- Hoogte A-zijde: meet de hoogte van de A-zijde (groene zijde) links en rechts. De kleinste maat voert u in.
- Breedte B-zijde: meet de breedte van B-zijde boven en onderaan in het kozijn. Van de kleinste maat haalt u, afhankelijk van het product, onderstaande marge af (zie tabel 1). Deze maat voert u in.
- Hoogte B-zijde: meet de hoogte van zijde B links en rechts. De kleinste maat voert u in.

Soort product	Breedte jaloezie	Marge
Hout	27 mm	4,7 cm
Hout / Bamboe / PVC	50 / 65 mm	8 cm
Bamboe / PVC	35 mm	6,5 cm
Aluminium	16 / 25 mm	3 cm
Aluminium	50 mm	6 cm
Aluminium	50 mm	8 cm


Tabel 1: berekening marge per product bij breedte B-zijde

Mochten er toch nog zaken zijn die niet duidelijk zijn of waar u niet zeker van bent, neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. Het toesturen van foto's van de situatie is een handig hulpmiddel om u verder te helpen.

- 'In de dag':** houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen van het raam of tussen de muren.
- 'Op de dag':** houdt in dat er gemeten wordt op de kozijnen van het raam of op de muur, de zijkanten hangen dan vrij. Bij deze manier van monteren hangt de raambekleding verder van het raam, bij draaikieperamen kan dit een prima oplossing zijn.

### 1. Vouw- en (duo) rolgordijn 'in de dag'

Breedte: meet de breedte op 3 plaatsen. Van de kleinste maat haalt u 5 mm af. Deze maat voert u in. Hoogte: meet de hoogte op 3 plaatsen. Van de kleinste maat haalt u 5 mm af. Deze maat voert u in.

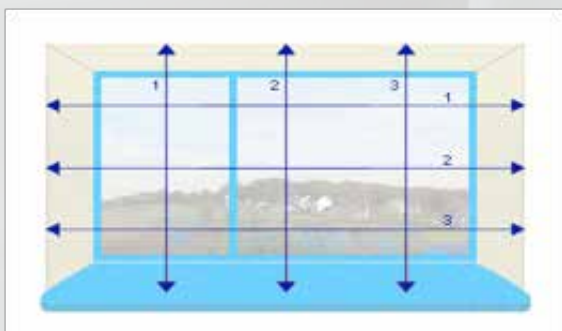


Afb.5: 'In de dag' inmeten

### 2. Vouw- en (duo) rolgordijn / plissee 'op de dag'

Breedte: meet de breedte boven en onderaan, de gewenste overlap telt u hierbij op (standaard is 4 cm aan beide kanten). Deze maat voert u in.

Hoogte: meet de hoogte op 3 plaatsen. Van de kleinste maat haalt u 5 mm af. Deze maat voert u in. Als aan de onderkant ook een overlap gewenst is kunt u hier ook 4 cm voor aanhouden.

Meerdere vouw – en (duo) rolgordijn / plissee naast elkaar. Bij meerdere producten naast elkaar haalt u steeds 7 mm per product van de breedtemaat af.

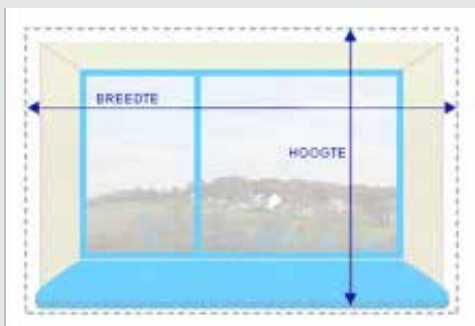

Afb.6: 'Op de dag' inmeten


### Meerdere jaloezieën naast elkaar

Bij meerdere producten naast elkaar haalt u steeds 0,7 cm per product van de breedtemaat af.



Afb.7: Meerdere jaloezieën naast elkaar

### Meetinstructie rechte erker

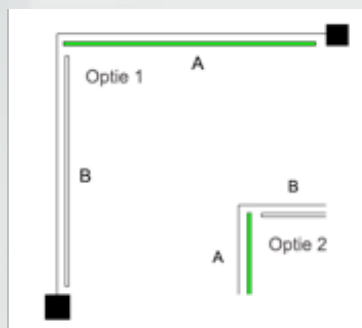

Wanneer u vouw- en (duo) rolgordijn of plisseegordijnen voor uw erker inmeent zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. We zullen dit hier uitleggen.

Afb.8: Opties rechte erker

- Maak een keuze voor optie 1 of 2 zoals te zien in afbeelding 8 hierboven. Het verschil tussen de beide opties is de positie van de raambekleding aan de voorzijde van de erker. Optie 1 is de meest gekozen optie. Let hierbij goed op welke zijde de A-zijde is. Dit in verband met de volgende stappen.
- Breedte A-zijde: meet de breedte van de A-zijde (de groene zijde) boven en onderaan in het kozijn. Van de kleinste maat haalt u 5 mm af. Deze maat voert u in.
- Hoogte A-zijde: meet de hoogte van de A-zijde (groene zijde) links en rechts. De kleinste maat voert u in.
- Breedte B-zijde: meet de breedte van B-zijde boven en onderaan in het kozijn. Van de kleinste maat haalt u, afhankelijk van het product, onderstaande marge af (zie tabel 1). Deze maat voert u in.
- Hoogte B-zijde: meet de hoogte van zijde B links en rechts. De kleinste maat voert u in.

Soort product	Marge
Rolgordijnen	55 mm
Vouwgordijnen	45 mm
Duo-rolgordijnen	80 mm

Tabel 1: berekening marge per product bij breedte B-zijde



1 METEN



2 BESTELLEN



3 BEVESTIGEN